



## Desktop Drucker **DT2x / DT4x**



2" / 4" Thermo-Direkt-Drucker

Platzsparend und jetzt mit 7 ips noch schneller



Rollenhalter



- USB, Serielle und Ethernet Schnittstelle
- 16 MB SDRAM und 8 MB (4MB für Anwender) Speicher
- Einfache Handhabung
- Kostenlose Etiketten-Software GoLabel

# GoDEX

Produkt  
Technische Daten Desktop Drucker  
DT4x/DT2x

Barcodes Made Easy

| Modell                      |                               | DT4x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DT2x                                         |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Druckverfahren</b>       |                               | Thermodirekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>Auflösung</b>            |                               | 203 dpi (8 points/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <b>Druckgeschwindigkeit</b> |                               | 177mm/s (7 IPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177mm/s (7 IPS)                              |
| <b>Druckbreite</b>          |                               | 108 mm/s (4.25")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 mm/s (2.12")                              |
| <b>Drucklänge</b>           |                               | Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| <b>Speicher</b>             | <b>Flash</b>                  | 8 MB Flash<br>(4 MB für Anwender)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 MB Flash<br>(4 MB für Anwender)            |
|                             | <b>SDRAM</b>                  | 16 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <b>Sensoren</b>             |                               | Einstellbarer, reflektierender Sensor<br>Mittig fixierter Durchlichtsensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Druckmaterial</b>        | <b>Typ</b>                    | Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                             | <b>Breite</b>                 | Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Min. 15 mm (0.6 " ) – Max. 60 mm (2.36 " )   |
|                             | <b>Stärke</b>                 | Min. 0.06 mm (0.0024" ) – Max. 0.2 mm (0.008")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min. 0.003mm (0.06" ) – Max. 0.2 mm (0.008") |
|                             | <b>Rollenaußendurchmesser</b> | Max. 127 mm (5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|                             | <b>Kerninnendurchmesser</b>   | 25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>Druckersprache</b>       |                               | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Erkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Software</b>             | <b>Etikettensoftware</b>      | GoLabel (nur für EZPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                             | <b>Treiber</b>                | Vista, Windows 7, 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                             | <b>SDK</b>                    | Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| <b>Interne Schriften</b>    | <b>Bitmap Schriften</b>       | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 et OCR A & B<br>Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar<br>Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|                             | <b>Skalierbare Schriften</b>  | CG Triumvirate™ (Fett / Kursiv / Unterstreichen), 0°, 90°, 180°, 270° drehbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Ladbare Schriften</b>    | <b>Bitmap Schriften</b>       | 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|                             | <b>Asiatische Schriften</b>   | 16x16, 24x24, Traditional Chinese (GIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|                             | <b>Skalierbare Schriften</b>  | 90°, 180°, 270° drehbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| <b>Barcodes</b>             | <b>1-D Bar code</b>           | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 Databar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight |                                              |
|                             | <b>2-D Bar code</b>           | Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|                             | <b>Code Pages</b>             | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>Grafikformate</b>        |                               | BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| <b>Schnittstellen</b>       |                               | USB 2.0 (Typ B)<br>Serielle: RS-232 (DB-9)<br>IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Bedienfeld</b>           |                               | Dreifarbige LED-Anzeige: Power (Grün, Orange and Rot)<br>Funktionstaste : FEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| <b>Umgebung</b>             | <b>Spannung</b>               | Automatische Einstellung auf 100V bis 240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                             | <b>Echtzeituhr</b>            | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|                             | <b>Betriebstemperatur</b>     | 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Feuchtigkeit</b>         | <b>Lagerungstemperatur</b>    | -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|                             | <b>Betrieb</b>                | 30% bis 85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|                             | <b>Lagerung</b>               | 10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| <b>Abmessungen</b>          | <b>Prüfzeichen</b>            | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, EAC, KCC, CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                             | <b>Länge</b>                  | 218 mm (8.58")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218 mm (8.58")                               |
|                             | <b>Höhe</b>                   | 166 mm (6.53")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172 mm (6.77")                               |
|                             | <b>Breite</b>                 | 168 mm (6.61")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 mm (3.94")                               |
| <b>Gewicht</b>              |                               | 1.5 Kg, ohne Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2 Kg, ohne Verbrauchsmaterial              |
| <b>Optionen und Zubehör</b> |                               | Schneidevorrichtung<br>Etikettenspender<br>Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen<br>Externer Etikettenaufwickler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

\*\* Die Mindestdrucklänge und die max. Druckgeschwindigkeit können abhängig von Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers variieren. Gerne testen wir diesbezüglich ihr Etikettenmaterial für Sie.

# Anwendungen für Etiketten und Barcodes

Die platzsparenden Thermodirekt-Drucker DT2x / DT4x sind perfekt für den Einsatz im Handel, in der Logistik und in der Medizinbranche.



## Warenlager, Logistik & Transport

Kartonlabel, Versand-Etiketten, Inventur, Typenschilder usw.

## Gesundheitswesen

Etikettierung von Röhrchen, Patientenidentifikationsetiketten, Kennzeichnung von Patientendaten

## Einzelhandel


Preisschild, Materialschild, Quittung, Kassenbon, Versandetiketten usw.

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

GoLabel / anwenderfreundliche Software

GoLabel ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com) und laden Sie GoLabel zum Testen herunter.

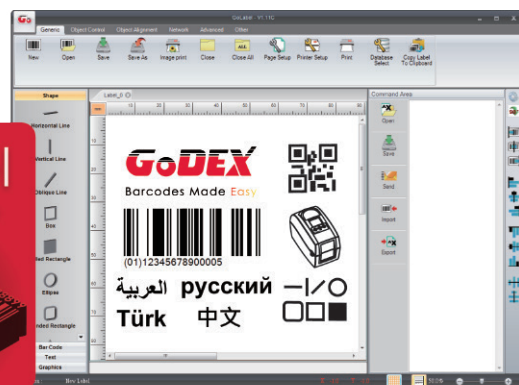

## GoDEX FARBBAND

Hochwertige GoDEX Thermotransfer Farbbänder

GoDEX bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder an, um Ihre anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen.

- Wachs
- Wachs / Harz
- Harz

